

FICHA TÉCNICA

J6L 4X2 EURO VI

J6L es el camión mediano más versátil, fuerte, rentable, configurable y rendidor de su categoría. Pensado en clientes con múltiples aplicaciones.



Motor

- FAW CADK2-26E65
- Desplazamiento: 7.8 c. c.
- Potencia máxima: 260 hp @ 2,100 rpm
- Torque máximo: 738 lb - pie @ 1,300 a 1,500 rpm
- Motor/Norma de emisión: Euro VI, DPF I DOC I SCR
- Motor con mejora en el mapa de dosificación de combustible

Transmisión

- FAW CA8TAX100FS Manual de 8 velocidades
- Relaciones de transmisión: 9.56 – .73
- Tipo de última relación: OD
- Toma de fuerza, trasera en transmisión

Eje delantero

- Eje delantero FAW de 7,000 kg. (15,432 lb)
- Suspensión delantera de muelles, amortiguadores

Ejes traseros & Suspensión

- Eje trasero FAW de 12,000 kg. (26,455 lb)
- Relación de eje trasero: 4.33.
- Suspensión trasera: Muelles

Ruedas & Neumáticos

- 7 rines de acero
- Double coiint 275/80R 22.5

Sistema eléctrico

- Sistema eléctrico de 24 V
- Capacidad de baterías de 180 Ah

Frenos

- Frenos delanteros y traseros de tambor
- Matracas autoajustables
- Freno de motor + freno de escape

Equipamiento

- Visera exterior traslúcida en color negro
- Deflector
- Elevadores eléctricos
- Dormitorio pequeño para mayor comodidad
- Asiento de conductor confort air con suspensión de aire
- Asiento para copiloto fijo
- Espejos laterales convexos de ambos lados calefactables
- Espejos auxiliares
- Acabados interiores premium
- Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- Tablero digital con pantalla central de 10"
- Radio, USB y 2 bocinas
- Toma corrientes para accesorios de 24V
- Control de velocidad crucero
- Claxon eléctrico y neumático
- Gabinets superiores
- Volante telescópico ajustable (tacto piel)
- Mandos al volante
- Faros neblineros
- Luces diurnas



Seguridad

- Sistema de inmovilización del motor + GPS + telemetría (opcional)
- Asistente de desempeño y fatiga del conductor (opcional)
- Cinturones de seguridad en color negro
- Interruptor para desconexión de baterías
- Alarma y cámara de reversa
- ABS/ASR
- 2 torretas

Tanques

- Tanque de Combustible Izquierdo: Aluminio 400 lts.
- Tanque de Urea de 50 lts.

Capacidades de arrastre y dimensiones

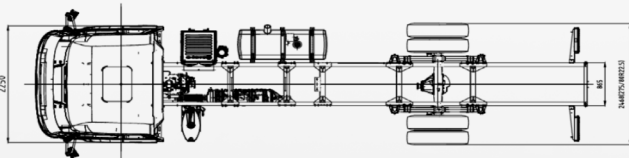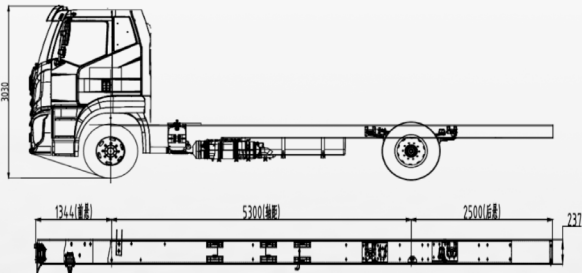

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Longitud total | 363 in. (9,220 mm) |
| Entre ejes | 209 in. (5,300 mm) |
| Ancho de cabina | 97 in. (2,468 mm) |
| Altura total (piso a cabina) | 148 in. (3,750 mm) |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Volado trasero | 98 in. (2,500 mm) |
| Cama útil | 289 in. (7350 mm) |
| Peso vehicular | 11,243 lb (5,100 kg) |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | 39,689 lb (18,000 kg) |
| Capacidad de carga sobre chasis | 28,439 lb (12,900 Kg) |